



Dutos corrugados em PEAD ideais para proteção de cabos subterrâneos de energia e telecomunicações. Disponíveis na cor preta (KanaDuto E) ou cinza (KanaDuto SW), contam com excelente flexibilidade e impermeabilidade.



DIÂMETRO NOMINAL (pol.)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	FONECIMENTO EM ROLO (m)		
			25	50	100
32	24,0	32,0	-	0,66x0,23	0,79x0,29
40	31,5	40,0	-	0,80x0,24	0,88x0,36
50	41,5	50,0	-	0,83x0,30	0,85x0,48
63	53,0	63,0	-	0,90x0,44	1,28x0,51
90	75,0	90,0	-	1,12x0,54	1,42x0,66
110	95,0	111,0	-	1,28x0,66	1,72x0,66
125	107,5	126,0	1,35x0,38	1,72x0,56	-
140	123,0	141,0	1,44x0,42	1,72x0,56	-
160	138,0	160,5	1,56x0,48	1,88x0,64	-

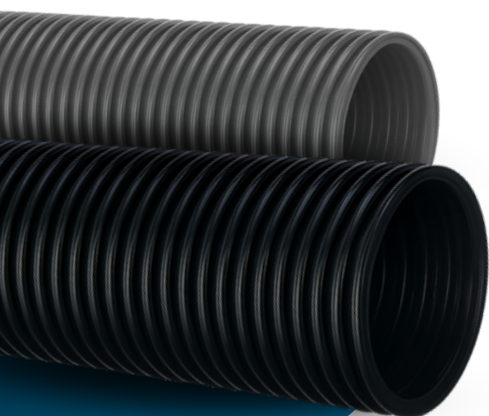

KanaDuto E atende a norma **ABNT NBR 15.715**

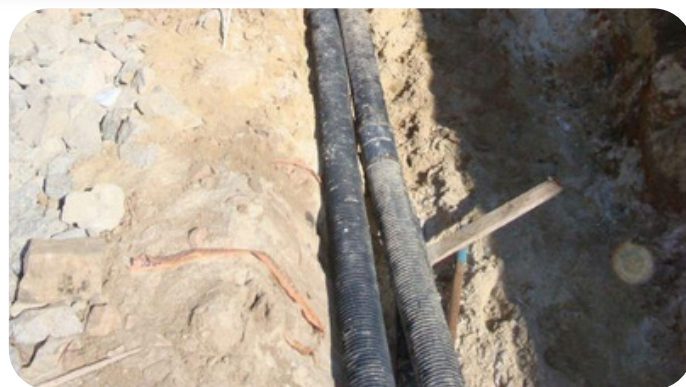

mkt@kanaflex.com.br



(11) 99376-6351

www.kanaflex.com.br