


Kana GÁS



Tubo de Polietileno (PE) para gás

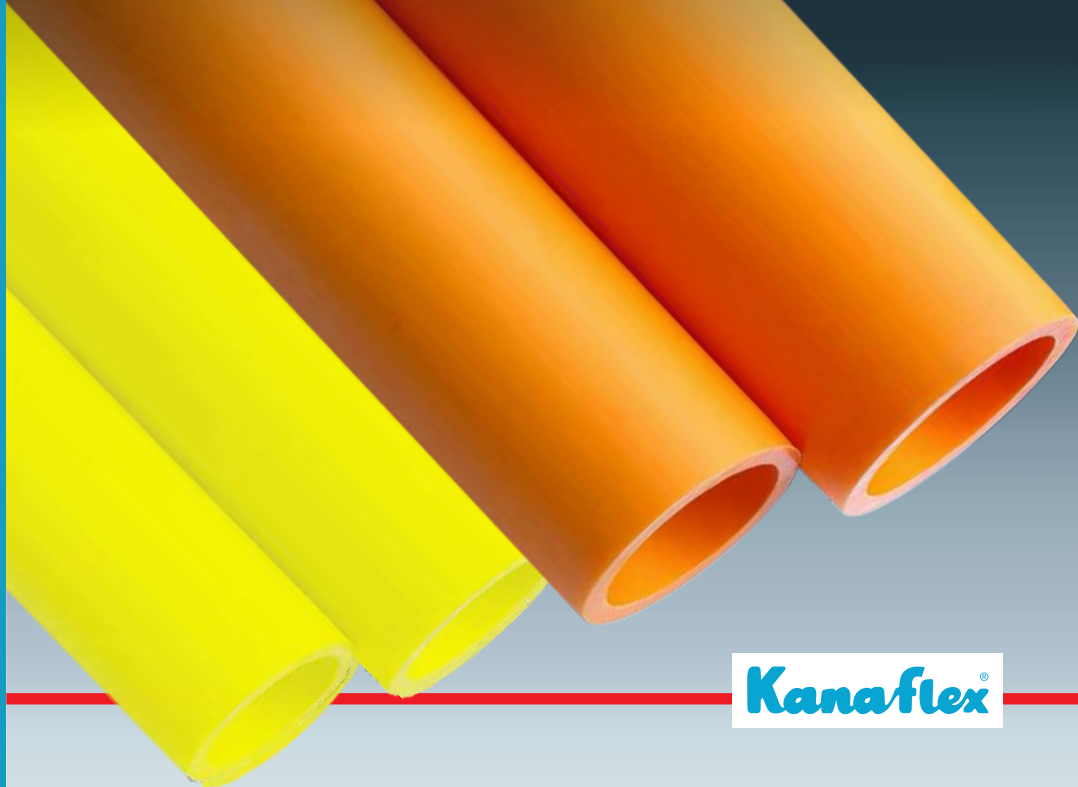

Kanaflex®

Tubo de Polietileno (PE) para gás.

O tubo Kanagás é aplicado em rede enterrada de distribuição de gás combustível. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 14462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - - Parte 2: Requisitos e ensaios para tubos. Fornecido na cor amarela (PE 80) ou laranja (PE 100), em rolo ou barra dependendo do diâmetro. Sob consulta pode ser fornecido preto com listra amarela ou laranja.

Máxima Pressão de Operação

	SDR 11	SDR 17,6
PE 80	4 bar 400 kPa	2 bar 200 kPa
PE 100	7 bar 700 kPa	4 bar 400 kPa



PE 100



PE 80



Principais Características:



- Suporta ataque dos produtos químicos encontrados no subsolo;
- Fabricado com resina virgem PE80 ou PE100;
- Ideal para instalação pelo MND;
- Grande resistência mecânica (compressão e impacto);
- Leveza e praticidade;
- Baixa rugosidade na parede interna;

Diâmetro externo nominal (mm) DE	Espessura mínima de parede (mm) e	
	SDR 11	SDR 17,6
20	3,0	2,3
25	3,0	2,3
32	3,0	2,3
40	3,7	2,3
63	5,8	3,6
90	8,2	5,2
110	10,0	6,3
125	11,4	7,1
160	14,6	9,1
180	16,4	10,3
200	18,2	11,4
* 225	20,5	12,8
250	22,7	14,2
280	25,4	16,0
315	28,6	17,9



Outros diâmetros, espessuras e comprimentos podem ser fornecidos mediante consulta prévia. Sujeito à lote mínimo.

* O diâmetro 225 não consta na NBR 14.462.
O fornecimento desse diâmetro é feito conforme ISO4437.

Unidade Matriz Embu das Artes / SP



Unidade Maracanaú / CE



O parque fabril da Kanaflex é moderno e capaz de suprir as maiores demandas dos mais variados segmentos de atuação da empresa, dando confiabilidade ao fornecimento dentro dos prazos estabelecidos.

Kanaflex[®]

Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 282
Bairro Quinhau - Embu das Artes - SP - CEP 06833-905
Fone: (11) 4758-2100 www.kanaflex.com.br vendapead@kanaflex.com.br

ISO 9001

Consulte-nos para mais informações.