


KanaWeholite é uma **exclusividade Kanaflex**. A linha é composta por tubos de grandes diâmetros fabricado em PEAD de até **3.000mm de Diâmetro Interno**. Indicado para aplicação em sistemas de transporte de líquidos por gravidade ou armazenamento e retenção/amortecimento de água em redes enterradas ou subaquáticas.

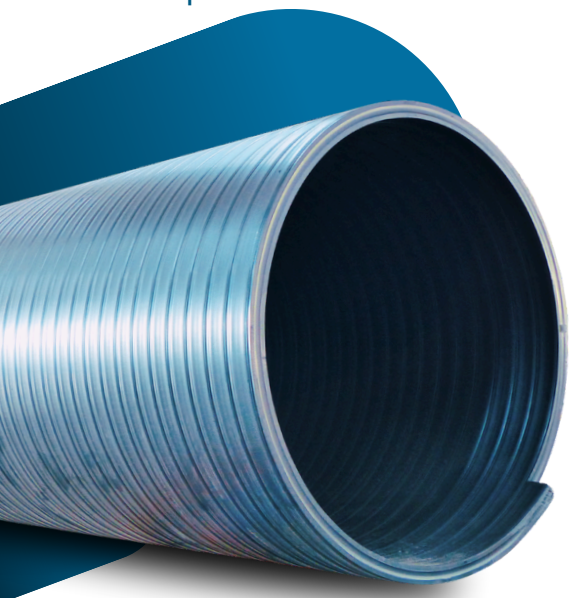

Série DN/DI (mm)	Classe de Rigidez (kN/m ² ou kPa)		Comprimento Barras (m)
	SN2	SN4	
	Diâmetro Externo DE (mm)		
800	-	888	6 / 12
1200	-	1325	6 / 12
1500	1625	1655	6 / 12
1800	1955	-	6 / 12
2000	2170	2216	6 / 12
2500	2716	2764	6 / 12
3000	3250	3320	6 / 12

DN = Diâmetro Nominal
DI = Diâmetro Interno

DE = Diâmetro Externo
Classe de rigidez = kN/m²

KanaWeholite possui parede estruturada e superfícies interna e externa lisas, **garantindo alta resistência, durabilidade e excelente desempenho hidráulico.**

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES!

KanaWeholite também pode ser utilizado em uma infinidade de soluções, como Poços de Visita, EEE/ETE/ETA, Reservatórios de água e muito mais.



Atende a norma **EN 13.476-2**



mkt@kanaflex.com.br



(11) 99376-6351

www.kanaflex.com.br