


Vermelho - Conduto D'Água Flexível Reforçado

Indicado para o uso na mineração e serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa, como drenagem de valas, abastecimento temporário de água, equipamentos de combate a enchentes e inundações, galerias, lavagem de depósitos, armazéns ou navios.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
		25°C		
pol.	mm	kgf/cm2	lbf/pol²	m
1.1/2"	40	10,0	150	50
2"	53	10,0	150	50
2.1/2"	65	10,0	150	50
3"	78	10,0	150	50
4"	105	10,0	150	50
6"	155	10,0	150	50
8"	208	8	115	91,44

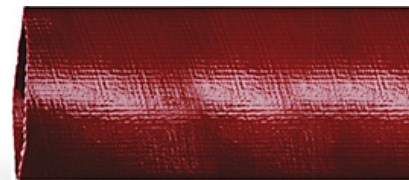

Rojo - Conducto Flexible de Agua

Adecuado para su uso en minería y servicios que requieren resistencia a la presión externa y a la abrasión, como el drenaje de zanjas, el suministro temporal de agua, los equipos de control de inundaciones, las galerías y el lavado de tanques, almacenes o barcos.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
		25°C		
pul.	mm	kgf/cm2	lbf/pul²	m
1.1/2"	40	10,0	150	50
2"	53	10,0	150	50
2.1/2"	65	10,0	150	50
3"	78	10,0	150	50
4"	105	10,0	150	50
6"	155	10,0	150	50
8"	208	8	115	91,44



Red - Flexible Water Tubing

Suitable for use in mining and operations requiring resistance to pressure and external abrasion, such as trench drainage, temporary water supply, flood control equipment, and wash-down operations for storage areas, warehouses, or ships.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
		25°C		
inches	mm	kgf/cm2	psi	m
1.1/2"	40	10.0	150	50
2"	53	10.0	150	50
2.1/2"	65	10.0	150	50
3"	78	10.0	150	50
4"	105	10.0	150	50
6"	155	10.0	150	50
8"	208	8	115	91.44

